INFORMACJE TECHNICZNE

PRODUCENT

bt electronics

WE WSPÓŁPRACY Z:

Hotres
Boost direct bookings



AUTOMATYCZNA RECEPCJA

PRZEJMIJ KONTROLĘ
ZYSKAJ SWOBODĘ

SAIK HOMATIC

AUTOMATYCZNA RECEPCJA



AUTOMATYCZNA RECEPCJA SAIK

Innowacja stworzona z myślą o znacznym zmniejszeniu kosztów prowadzenia obiektów noclegowych. Pozwala na całkowitą rezygnację lub ograniczenie świadczenia tradycyjnych usług recepcyjnych.

Jest intuicyjnym i samoobsługowym urządzeniem służącym do wydawania oraz przechowywania kluczy / kart magnetycznych/ przechowywanie przedmiotów umożliwiającym gościom korzystanie z poszczególnych pokoi i stref hotelowych


SPRAWDŹ CO OFERUJE AUTOMATYCZNA RECEPCJA SAIK

PEŁNA INTEGRACJA URZĄDZENIA Z OPROGRAMOWANIEM HOTRES*

Rezerwacja dokonana za pośrednictwem kanałów OTA lub wyszukiwarek META jest przekazywana automatycznie z oprogramowania do urządzenia, które generuje kod dostępu a następnie wysyła wiadomość e-mail/SMS do klienta. Urządzenie otrzymuje również informację o modyfikacji/anulowaniu rezerwacji i w odpowiedni sposób ją przetwarza.

Hotres
Boost direct bookings

*** możliwość integracji z istniejącym systemem - wymaga weryfikacji przez nasz dział IT**



KOD DOSTĘPU

Otrzymany kod uprawnia posiadacza do pobierania oraz zwracania klucza/karty z Automatycznej Recepcji przez cały czas trwania jego rezerwacji. Opcjonalnie kodu można również używać do otwierania wejścia do budynku.

DO URUCHOMIENIA SYSTEMU POTRZEBUJESZ JEDYNIE MIEJSCA NA ŚCIANIE

Urządzenie ma kształt prostopadłościanu z frontalnie umieszczonym panelem sterowania. Do panelu sterowania dołączany jest moduł skrytkowy przechowujący klucz/kartę wraz z kopertą formatu C6 lub moduł z tablicą kluczy, chronioną przeszklonymi drzwiami. Urządzenie jest montowane wewnątrz budynku na solidnej ścianie za pomocą kołków montażowych, na specjalnym stelażu lub na zewnątrz pod zadaszeniem. Automatyczną Recepcję SAIK dostosowujemy do istniejącego systemu dostępu do pokoi. W przypadku kluczy, wykorzystujemy połączone z nimi w sposób trwały breloki. Brelok umieszczany w gnieździe skrytki jest rozpoznawany przez urządzenie za pomocą wbudowanego identyfikatora. W przypadku kart w każdej ze skrytek znajduje się czytnik ją identyfikujący.



BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Obudowa urządzenia wykonana jest z 1,5 mm stali a dostępu do jej wnętrza chronią zamki szóstej, najwyższej klasy bezpieczeństwa. Automatyczna Recepcja posiada czujnik oderwania od ściany, otwarcia serwisowego, akumulator podtrzymujący pracę urządzenia przy zaniku zasilania przez co najmniej 24h, syrenę alarmową a także możliwość podłączenia do instalacji alarmowej oraz przeciwpożarowej. Każda ze skrytek posiada również własny czujnik otwarcia.



INTUICYJNA OBSŁUGA - GOŚĆ

Do obsługi urządzenia wykorzystywany jest 10'' ekran dotykowy. Za jego pomocą gość prowadzony jest przez proces odbioru rezerwacji. Proces rozpoczyna się od wyboru wersji językowej do której dostosowane są komunikaty głosowe.



OBSŁUGA ZA POMOCĄ KART ZBLIŻENIOWYCH - PERSONEL

Opcjonalny czytnik pozwala personelowi na uzyskiwanie dostępu do zawartości urządzenia za pomocą indywidualnych kart lub identyfikatorów. Rozwiązanie pozwala na m.in. kontrolę czasu pracy ekipy sprzątającej, konserwatora a także ograniczenie ilości kopii kluczy/kart.



Producentem urządzenia jest firma BT Electronics istniejąca na polskim rynku od 1995. Trzon działalności firmy stanowi produkcja depozytorów elektronicznych marki SAIK, których odbiorcami są instytucje państwowe i publiczne, a także znaczące spółki z sektora prywatnego. Nasze urządzenia są znane z niezawodności i od lat cieszą się zaufaniem wyjątkowo wymagających klientów.

bt electronics

AUTOMATYCZNA RECEPCJA + HOTRES

BEZPIECZEŃSTWO
Fizyczne zabezpieczenie klucza lub karty dostępu przed osobami niepowołanymi. Możliwość sterowania wejściem do obiektu.

AUTOMATYZACJA
Całkowicie zautomatyzowany proces wydawania oraz odbierania kluczy/karty dostępu w obiekcie.

KONTROLA
Identyfikacja, monitorowanie oraz raportowanie wszelkich zdarzeń dotyczących przechowywanej zawartości.

WYGODA
Rezerwacje z m.in. Booking.com, Trivago, AirBnB są automatycznie przetwarzane i trafiają do urządzenia, które generuje i wysyła kod dostępu do klienta.

ŁATWOŚĆ IMPLEMENTACJI
Nie wymaga wymiany zamków/sposobu w jaki klienci uzyskują dostęp do pokoi, wykorzystuje obecnie stosowany system.

OBSŁUGA PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH
Terminal płatniczy zintegrowany z urządzeniem pozwala na obsługę nieopłaconych rezerwacji.

OSZCZĘDNOŚĆ
Brak konieczności prowadzenia tradycyjnej recepcji lub ograniczenie czasu jej funkcjonowania.

ZADOWOLENIE KLIENTA
Recepcja czynna jest 24h/7



AUTOMATYCZNA RECEPCJA

Więcej informacji na stronie:
www.automatyczna-recepcja.pl



JAK TO DZIAŁA?

AUTOMATYCZNA RECEPCJA + HOTRES

Hotres
Boost direct bookings

PIĘĆ PROSTYCH KROKÓW KORZYSTANIA Z AUTOMATYCZNEJ RECEPCJI

Klient rezerwuje pokój.




Klient dokonuje płatności.







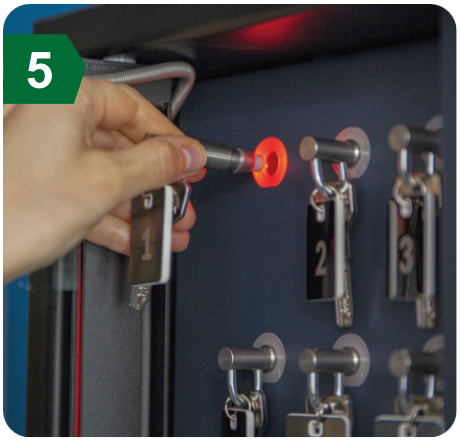

Na telefon komórkowy oraz e-mail otrzymuje indywidualny kod.

Za pomocą ekranu dotykowego wprowadza kod. Jest on aktywny w trakcie całego pobytu.

Skrytka zawierająca odpowiedni klucz/kartę otwiera się automatycznie.

WIĘCEJ INFORMACJI:

www.automatyczna-recepcja.pl kontakt@automatycznarecepcja.pl Tel: +48 889 050 119

PROSTE, PRZEJRZYSTE ZASADY WSPÓŁPRACY

Oferujemy kompleksowe rozwiązania, a cena jest uzależniona od ilości obsługiwanych pokoi oraz wybranych opcji. Przez cały okres trwania umowy obowiązuje gwarancja na urządzenie w ramach której świadczymy serwis w miejscu instalacji oraz jeśli zachodzi konieczność, naprawiamy lub wymieniamy podzespoły. Do Państwa dyspozycji jest również zdalne wsparcie ze strony działu IT oraz działu serwisu.

Cennik znajduje się w osobnym pliku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

AUTOMATYCZNA RECEPCJA	DANE TECHNICZNE
Wymiary	**Głębokość: 20 cm, Wysokość: 60 cm, Szerokość: w zależności od ilości przechowywanych kart lub kluczy**
Obudowa	**Solidna, stalowa obudowa w kolorze czarnym, szarym lub białym, opcjonalnie dowolny kolor z palety RAL**
Drzwi skrytek	**Automatycznie otwierane z czujnikiem**
Sposób montażu	**Na ścianie lub stelażu w zależności od rodzaju ścian**
Zasilanie	**230 V – 50 Hz**
Zasilanie awaryjne akumulatorowe	**Tak (minimum 24 godz.)**
Maksymalny pobór mocy	**50 W**
Komunikacja	**Ethernet, opcjonalnie moduł GPRS**
Zakres temperatur otoczenia podczas pracy [˚C]	**-20 – 50 C˚**
Zakres wilgotności względnej otoczenia podczas pracy [%]	**5 – 90 %, bez kondensacji**
Wyświetlacz	**LCD, 10'', dotykowy**
Czytnik identyfikatorów osobistych (np. kart zbliżeniowych)	**Tak - opcja. Czytnik w standard Mifare lub inny w zależności od preferencji klienta**
Kamera fotografująca	**Tak - opcja**
Ilość przechowywanych kart lub kluczy	**6 lub więcej**
Identyfikacja kluczy / dokumentów	**Identyfikacja bezstykowa lub stykowa**
Budowa modułowa	**Tak**
Płatność bezgotówkowa	**Tak - opcja**
Zabezpieczenie anty-sabotażowe obudowy	**Tak**
Autoryzacja użytkownika	**Tylko kod / tyko karta / karta i kod**
Awaryjne otwieranie depozytora / zdalne zwalnianie klucza	**Tak**
Sterowanie wejściem do obiektu	**Tak - opcja**
Współpraca z innymi systemami (np. alarmowymi, p.poż.)	**Tak - opcja**
Rozbudowa systemu / kilka urządzeń w sieci	**Tak**
Interfejs oraz komunikaty głosowe	**w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim**


AUTOMATYCZNA RECEPCJA

Przykładowe urządzenia





Bezpieczna i solidna konstrukcja oraz wydajny system operacyjny

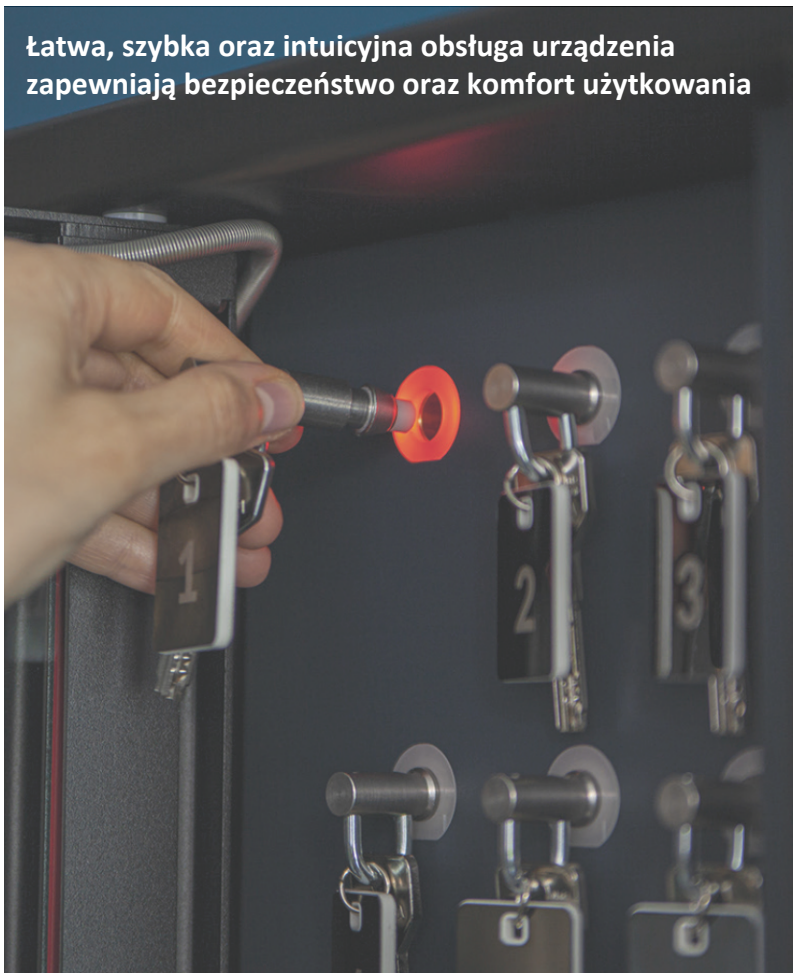

Łatwa, szybka oraz intuicyjna obsługa urządzenia zapewniają bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania





Wybór koloru urządzenia z pośród dostępnych kolorów z palety RAL aby zunifikować wygląd z wystrojem wnętrza budynku

Skrytki na klucz lub kartę

Urządzenie na klucze umieszczone na specjalnych brelokach



Dodatkowo spersonalizowany podświetlany grawer / logotyp



Urządzenie zabudowane

Urządzenie o niestandardowej budowie i funkcjonalności wedle wymagań klienta





Więcej informacji:
e-mail: kontakt@automatycznarecepcja.pl
Tel: +48 889 050 119
www.automatyczna-recepcja.pl

bt electronics